

DNL

FXC series




LINERWASH



CHC-LED



DNL MULTICOVER SYSTEM

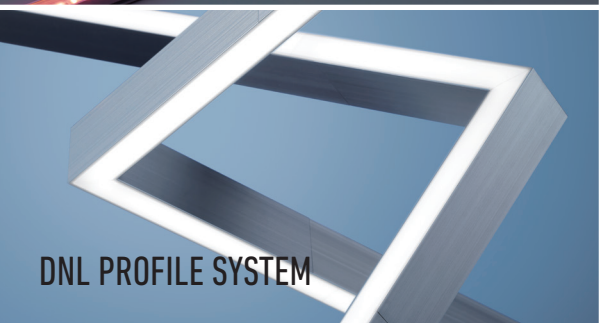

DNL PROFILE SYSTEM



MU-LED

■ 詳細QR付き早わかり一覧

DN Lighting Product ラインナップ



DNライティング株式会社

www.dnlighting.co.jp

東京都品川区西五反田1-13-5

TEL:03-3492-4460

2025.3

屋内ライン照明

電源別置

LINERWASH series



直線の施工が簡単

LW

NEW



配線がケーブルダクトに簡単・綺麗に納まる

LWD

NEW



最小曲げ半径250mmの横曲げが可能

RW

NEW




設置形状に沿って1ユニットずつ固定可能

SW

NEW

チェーンLEDモジュール

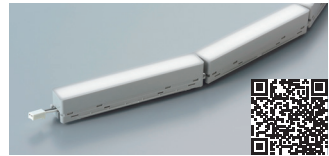

ワイド配光(拡散光タイプ)


CHC-LED F



ナロー配光(集光タイプ)

CHC-LED N20

LEDモジュール



幅5mm 極細

MU-LED



幅8mm スリム

XC-LED2



長さ豊富(S:スクエア型)(D:ドーム型)

MC-LED4 S(D)



低輝度タイプ(S:スクエア型)(D:ドーム型)

MC-LED4 S(D)-P5



1/2ビーム角50°・集光レンズタイプ

MC-LED4 HR



高さ9mm 薄型(無記:透明)(E:乳白半透明)

MC-LED4 (E)



調光調色タイプ

MCT-LED2

フレキシブルLEDモジュール



トップビュー・スタンダードタイプ

FX50-LED



トップビュー・低輝度タイプ

FXL-LED



トップビュー・調光調色タイプ

FXT-LED




トップビュー・マルチカラータイプ

FXRGB-LED



トップビュー・高照度タイプ

FXH-LED

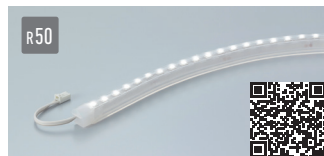

横曲げ・スタンダードタイプ

FXS2-LED

フレキシブルLEDモジュール・ディフューズ(粒なし)タイプ



横曲げ・幅6mm極細

FXU-LED




横曲げ・明るい

FXD-LED2



横曲げ・マルチカラータイプ

FXDRGB-LED

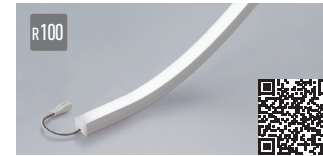

縦曲げ・長さ豊富

FXCT-LED

NEW



横曲げ・長さ豊富

FXCS-LED

NEW



縦曲げ・取付パーツ豊富

FXYT-LED



縦曲げ・取付パーツ豊富

FXYS-LED

ハウジングシステム

POINT


テープライトの粒感を消し、輝度を抑えてドットレスで端部や角まで光るライン照明を作るDNL独自のハウジングユニットシステムです。



■対応LEDモジュール

- PFS2 … FX50-LED, FXRGB-LED
- PFSH … FX50-LED, FXRGB-LED (直線のみ)
- PFM … FXH-LED, FX50-LED, FXRGB-LED (直線のみ)
- MCS … FXL-LED, FX50-LED, FXRGB-LED

造作に合わせて長さ・パーツの組み合わせが可能。自由なデザインを実現。

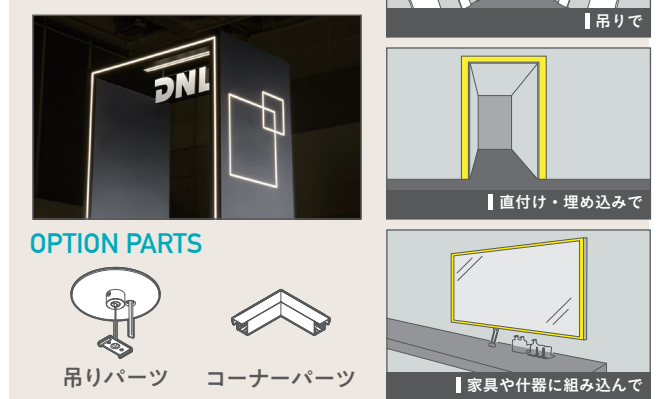


OPTION PARTS



吊りパーツ

コーナーパーツ

DNL PROFILE SYSTEM



選べる光源2種(大光量・中光量)

PFM



スリム幅でL字コーナーの施工が可能


PFSH



最もコンパクトサイズ

PFS2

DNL MULTICOVER SYSTEM



簡単にドットレスなライン照明を実現

MCS

NEW

【アイコン説明】


JCD JCD PRODUCT OF THE YEAR 受賞

R300 最小曲げ半径(mm)

屋外・軒下ライン照明

POINT

性能・用途・設置条件から適切な照明器具を選びましょう。

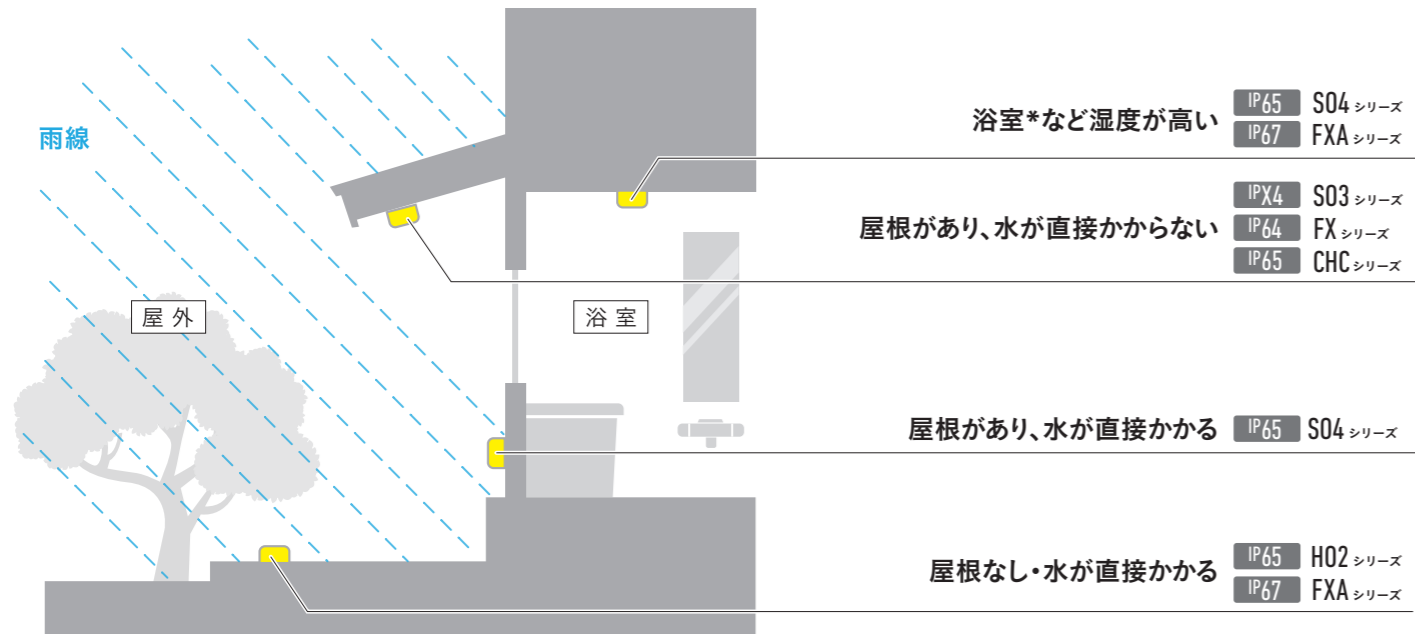

*サウナや業務用浴室など常時高温・高湿となる場所では使用しないでください。

屋外用

電源内蔵

Seamless type LED照明器具




非調光/PWM調光・ナロー配光(集光タイプ)

H02-LEDN (-FPL)



非調光/PWM調光・ワイド配光(拡散光タイプ)


H02-LEDW (-FPL)

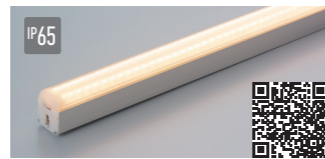

PWM調光・ナロー配光(集光タイプ)

S04-LEDN

Seamlessline LED 照明器具

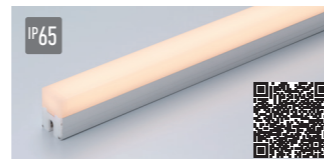

PWM調光・ワイド配光(拡散光タイプ)
(S:スクエア型)(無記:ドーム型)

S04 (S) -LED

電源別置

フレキシブルLEDモジュール・ディフューズ(粒なし)タイプ



高い防水性、耐じん性・耐塩素・耐塩害仕様

FXA-T9-WP



高い防水性、耐じん性・耐塩素・耐塩害仕様

FXA-T28-WP



高い防水性、耐じん性・耐塩素・耐塩害仕様

FXA-S9-WP



高い防水性、耐じん性・耐塩素・耐塩害仕様

FXA-S11-WP

軒下用

電源内蔵

Seamless type LED照明器具



PWM調光・ハイパワー型・ナロー配光(集光タイプ)

S03-LEDN

Seamlessline LED照明器具



PWM調光・ハイパワー型・ワイド配光(拡散光タイプ)

S03-LED

電源別置

LEDモジュール



透明パイプ/乳白パイプの2種類

CLED2-WP

フレキシブルLEDモジュール



トップビュー・スタンダードタイプ

FX50-LED-WP



トップビュー・低輝度タイプ

FXL-LED-WP



トップビュー・高照度タイプ


FXH-LED-WP



横曲げ・スタンダード

FXS2-LED-WP

チェーンLEDモジュール

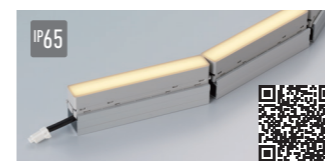

ワイド配光(拡散光タイプ)

CHC-LED F-WP



ナロー配光(集光タイプ)

CHC-LED N20-WP

【アイコン説明】

IP65 IP保護等級

R300 最小曲げ半径(mm)

01

NEW SERVICE



URL


<https://lightnavi.dnlighting.co.jp/ja-JP/product-categories>

DNライトナビは、「製品の選定」・「必要部材の抽出」・「見積もりの作成」ができるWEBツールです。

point 01 必要パーツが瞬時に正確に選べる
配灯するサイズと器具を選ぶと必要なパーツを自動で選定します。



point 02 概算見積もりがその場で出る
定価見積もり(概算)がPDFで出力できます。

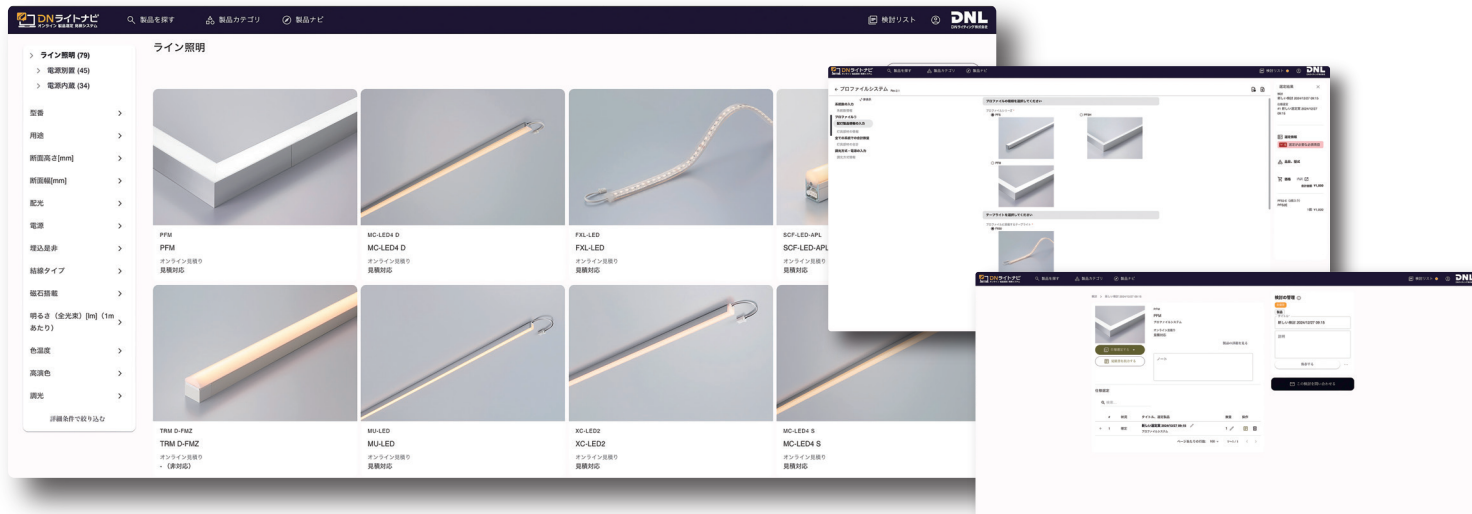

02 LINERWASH

NEW RELEASE

大光量3850lm/m 遠くまで光が届く
屋内用高照度ウォールウォッシャーモジュール

▼もっと詳しく
知りたい方は

LIGHT with 特集記事



point 01 大光量3850lm/m 遠くまで光が届く
10mまで光が伸びる高照度ウォールウォッシャー

point 02 直線・曲線・1ユニット毎に自在に設置可能
LINE WASH(直線)・ROUND WASH(曲線)・SINGLE WASH(自在)の3種類をラインナップ

point 03 2種類のフィルターと3種類の配光
2つのフィルター(キックとクリア)、3つの配光角(15°・20°・30°)から用途や効果に合わせて選べる



2024年LIGHT withにて展示

照明実験空間 TOKYO
STUDIO E139

撮影:金子俊男
Designed by IJIMA DESIGN
Lighting Designed by LIGHTDESIGN inc.

照明実験空間 OSAKA
lab E135

撮影:内山広文
Designed by IJIMA DESIGN

什器照明・間接照明のための空間演出スタジオ

予約はこちらから(東京/大阪)

