


オプションパーツ

※LEDモジュールの取り付け方は、P.106を参照


取付クリップ FX-CL



希望小売価格 5個
FX-CL 500円

本体:ステンレス
付属品:トラスタッピングねじ
3.5×16mm 10個

固定金具TFサドル



希望小売価格 5個
TFサドル 500円

本体:ステンレス
付属品:トラスタッピングねじ
3.5×16mm 5個

延長コード・接続コードHKTL



延長コードはLEDモジュール間を延長して電源を送る場合に使用します。
接続コードはPWM調光・調色ドライバPDD240DTとLEDモジュールの接続に使用します。

希望小売価格	希望小売価格
延長コード	接続コード
HKTL100 600円	HKTL3000片切り 1,700円
HKTL150 690円	(PWM調光・調色ドライバ
HKTL300 770円	PDD240DTとLEDモジュール
HKTL500 870円	の接続に使用します。)

※末尾数値はmm単位で電線の長さを表します。

適合調光器

PDC1500T(3路スイッチ対応)



希望小売価格 17,800円
中型四角アウトレットボックス深型に適合 (JISC8340)
出力負荷:15Aまで
周波数:50 / 60Hz 共用
入力電圧:AC100V
屋内用

アルミレール TR2-FX




希望小売価格
TR2-FX990 1,800円
TR2-FX1490 2,400円

※末尾数値はmm単位で
レールの長さを表します

本体:アルミ
付属品:トラスタッピングねじ
3.5×16mm 3個

TR2-FX 45度固定金具 TFS45




アルミレールTR2-FXに取り付けて、照射角度45°に調節できます。

希望小売価格 5個
TFS45 680円

本体:ステンレス
付属品:トラスタッピングねじ
3.5×16mm 5個

コネクタホルダーCFH



コネクタとコードをホルダー内に収納できます。
本体:ポリカーボネート
付属品:なべタッピングねじ3×12mm 6個

希望小売価格 3個
CFH 680円



直流電源装置と電源コード組み合わせ

※1 総配線長にモジュール、コネクタは含まない。
※2 LEDモジュール入力電力最大使用W数。天井裏など40℃近傍で使用する場合は()内の電力で使用してください。

ELD2475F


52W^{※2}

非調光・調光兼用

ELD2-24240FD

168W^{※2}
(144W)


適合調光器	PWM 調光・調色ドライバPDD240DT 連結使用可能台数
PDC1500T	ELD2475F との組み合わせ: 8セットまで
PDC1000S	ELD2-24240FD との組み合わせ: 3セットまで

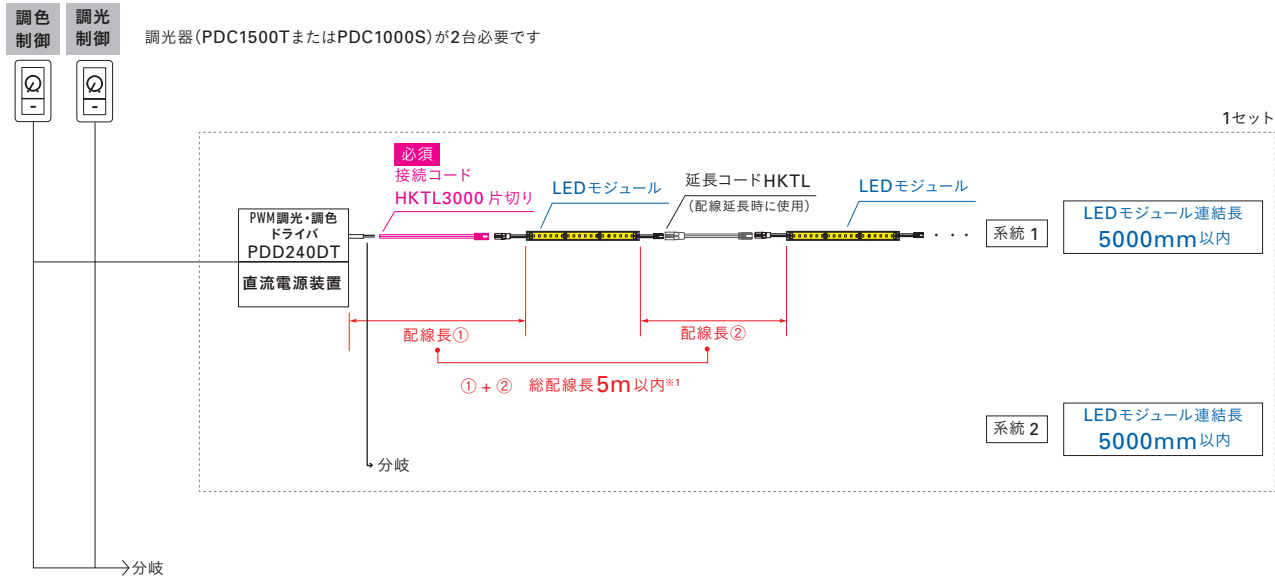


調光・調色で使用する場合の結線図

PWM調光・調色ドライバPDD240DTと適合調光器(PDC1500TまたはPDC1000S)が2台(調色制御と調光制御)必要です。

〈PDC1500Tの場合〉

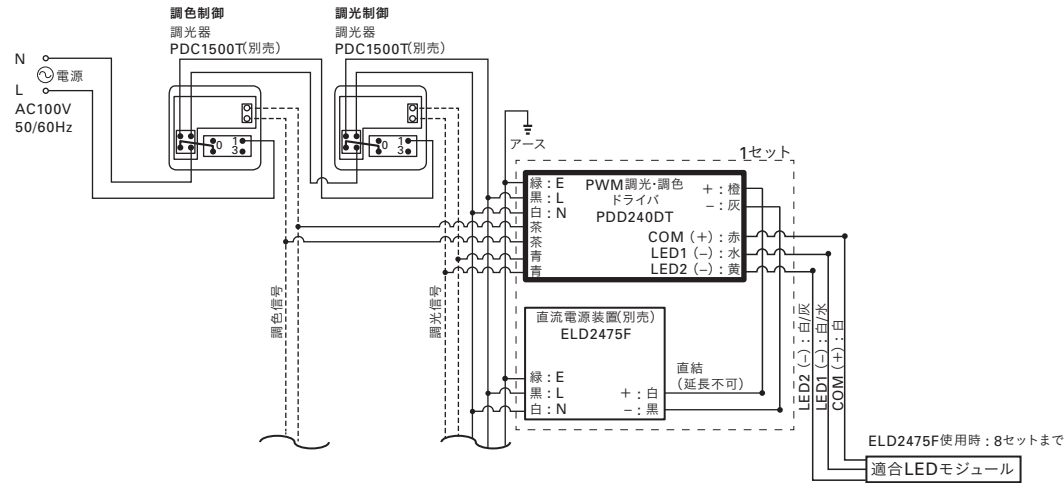

〈PDC1000Sの場合〉

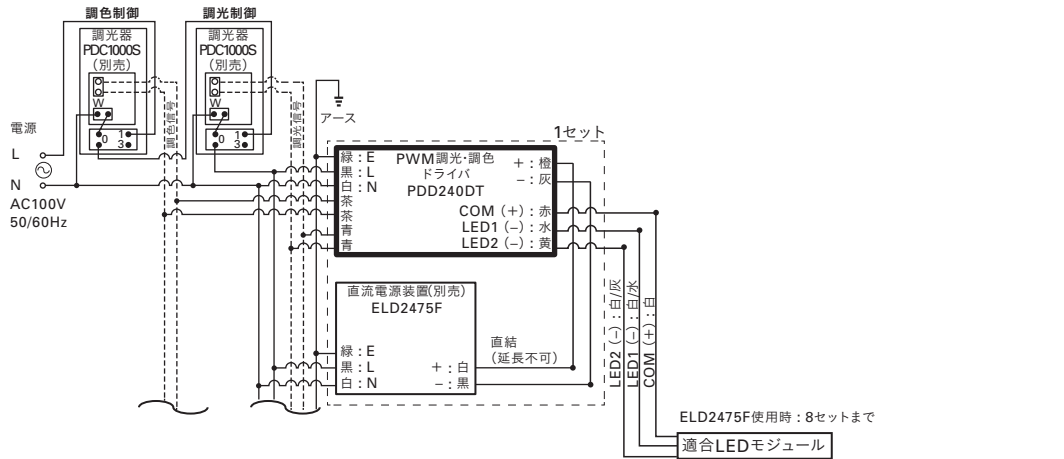

直流電源装置ELD2-24240FDの結線図はPDD240DTの取扱説明書をご覧ください。

●LEDにはバラツキがあるため、発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。 ●希望小売価格には消費税は含まれておりません。 ●仕様と定格と希望小売価格は予告なく変更することがあります。