


直流電源装置 ※仕様詳細は、総合カタログを参照

直流電源装置		LEDモジュール 入力電力 最大使用W数	定格 入力電圧 入力電流	希望 小売価格 (円)
1 灯用 直 流 電 源 装 置	非調光 ELD2-2416P	13W	AC100V 0.36A	4,000
	PWM調光3%-100% ELD2-2435FD	25.5W	AC100V AC200V AC242V 0.44A 0.22A 0.19A	7,100
	位相調光1%-100% ELD2430HDB	22W	AC100V 0.39A	11,800
多 灯 用 直 流 電 源 装 置	非調光 ELD2475F	52W	AC100V AC200V AC242V 0.9A 0.45A 0.37A	14,000
	PWM調光3%-100% ELD2-24240FD	168W (144W)	AC100V AC200V AC242V 2.67A 1.31A 1.10A	16,400
	DALI調光5%-100% ELD24150FDD	105W (90W)	AC100V AC200V AC242V 1.9A 0.90A 0.74A	19,800

オプションパーツ


延長コード・接続コードHKL

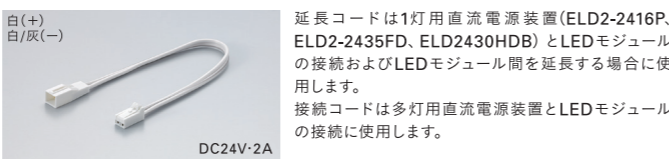

延長コードは1灯用直流電源装置(ELD2-2416P、ELD2-2435FD、ELD2430HDB)とLEDモジュールの接続およびLEDモジュール間を延長する場合に使用します。
接続コードは多灯用直流電源装置とLEDモジュールの接続に使用します。

希望小売価格	延長コード	接続コード
HKL100 520円	HKL1000 800円	HKL3000 片切り 900円
HKL150 520円	HKL2000 940円	HKL4500 片切り 1,000円
HKL300 740円	HKL3000 1,150円	
HKL500 740円	HKL4500 1,200円	

変換コードHKLW100

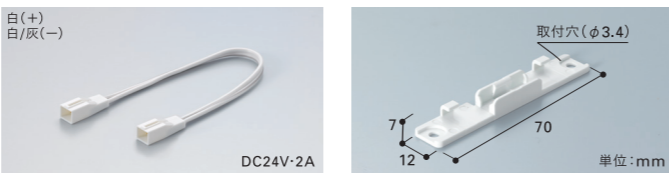


変換コードはFXYS-LEDの受電方向を変更する場合に使用します。

希望小売価格	変換コード
HKLW100 520円	

リード線長:100mm

コネクタホルダーCFH




コネクタとコードをホルダー内に収納できます。
本体:ポリカーボネート
付属品:なべタッピングねじ3×12mm 6個
希望小売価格 3個
CFH 680円

オプションパーツ ※開発中につき最終仕様は異なる場合があります

直付(直線・曲線)で取り付ける

取付サドル




FXYSサドル 5個入り
本体:ステンレス
付属品:低頭タッピングねじ3×16mm 5個
モジュールホルダー5個

2022年4月発売予定

直線で取り付ける


直線アルミレール(コネクタ収納タイプ)



TR-FXYH1000 ※末尾数値はレールの長さ(mm)
TR-FXYH1500
本体:アルミ
付属品:なべタッピングねじ3×12mm 5個
モジュールホルダー5個

2022年4月発売予定


直線アルミレール(低背タイプ)



TR-FXYL1000 ※末尾数値はレールの長さ(mm)
TR-FXYL1500
本体:アルミ
付属品:なべタッピングねじ3×12mm 5個
モジュールホルダー5個

2022年6月発売予定

アルミレール取付サドル(TR-FXYL用)



TFYSサドル 5個入り
付属品:なべタッピングねじ3×12mm 5個

2022年6月発売予定

曲線で取り付ける(FXYS-LED用)


曲がりアルミレール(コネクタ収納タイプ)



TR-FXYSH1000C ※末尾数値はレールの長さ(mm)
本体:アルミ
付属品:なべタッピングねじ3×12mm 5個
モジュールホルダー5個

2022年4月発売予定

曲がりアルミレール(低背タイプ)



TR-FXYSL1000C ※末尾数値はレールの長さ(mm)
本体:アルミ
付属品:なべタッピングねじ3×12mm 5個
モジュールホルダー5個

2022年6月発売予定

曲線で取り付ける(FXYT-LED用)


曲がりアルミレール(コネクタ収納タイプ)



TR-FXYTH1000C ※末尾数値はレールの長さ(mm)
本体:アルミ
付属品:なべタッピングねじ3×12mm 5個
モジュールホルダー5個

2022年4月発売予定

曲がりアルミレール(低背タイプ)




TR-FXYTL1000C ※末尾数値はレールの長さ(mm)
本体:アルミ
付属品:なべタッピングねじ3×12mm 5個
モジュールホルダー5個

2022年6月発売予定

50mmアルミレール


50mmアルミレール(コネクタ収納タイプ)



TR-FXYH50A 5個入り
本体:アルミ
付属品:なべタッピングねじ3×12mm 5個
モジュールホルダー5個

2022年4月発売予定

50mmアルミレール(低背タイプ)



TR-FXYL50A 5個入り
本体:アルミ
付属品:なべタッピングねじ3×12mm 5個
モジュールホルダー5個

2022年6月発売予定

DNライティング株式会社

営業本部:03-3492-4460 〒141-0031 東京都品川区西五反田1-13-5
●希望小売価格には消費税は含まれておりません。 ●仕様と価格と希望小売価格は予告なく変更することがあります。

www.dnlighting.co.jp

2022.03.3000

FXYSシリーズ FXYS-LED/FXYT-LED
細型フレキシブルLEDモジュール
ディフューズ(粒なし)タイプ



2022年4月発売予定



point 01

粒感の無い
柔らかな光


被照射面にツヤがある場合でもLEDの映り込みが気になりません。間接照明だけでなく直接照明にもおすすめです。



point 02

曲線でも使用可能


最小曲げ半径は300mm。直線使用でライン照明を作ることができます。



point 03

5mまで連結可能

フットライト、手すり照明、階段下照明や直線のライン照明を作ることができます。




point 04

45mm毎に切断可能

自在に切断できるので、造作にフィットした寸法で器具を設置できます。現場でも簡単に長さ調整ができます。



※切断後は付属の端部処理用エンドキャップに推奨接着剤(信越化学工業製KE45T、別途必要)塗布し、切断したLEDモジュール端部に付けてください。



point 05

縦曲げ・横曲げでも
同じサイズ・
明るさ・配光

直線・曲線に沿いながらも垂直もしくは水平に同じ光量・配光で照明を設置でき、統一感のある空間づくりが可能です。

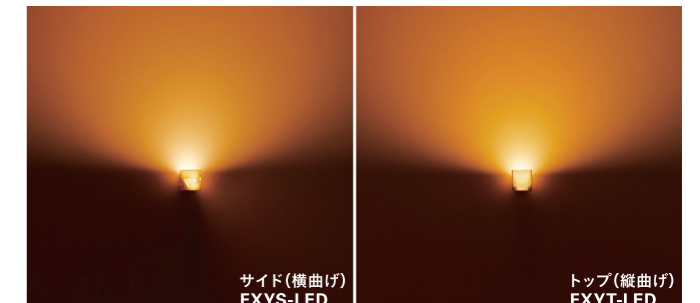


段調光システム 棚照明集中電源システム SIZE 64 COLOR 6 3%-100% PWM調光 5%-100% DALI調光 1%-100% 位相調光 バラ配線

フレキシブルLEDモジュール
FXYS-LED サイド

- ・ディフューズ(粒無し)タイプ
- ・最小曲げ半径300mm
- ・埋め込み取り付け可能
- ・連結可(1系統5000mm以内)



2022年4月発売予定

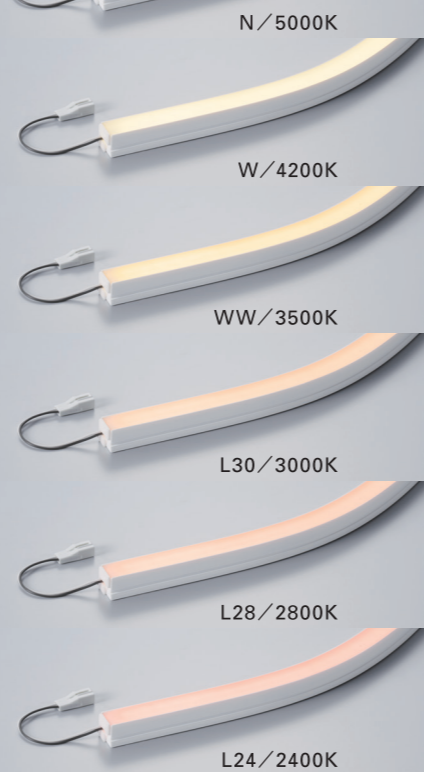


段調光システム 棚照明集中電源システム SIZE 64 COLOR 6 3%-100% PWM調光 5%-100% DALI調光 1%-100% 位相調光 バラ配線

フレキシブルLEDモジュール
FXYT-LED トップ

- ・ディフューズ(粒無し)タイプ
- ・最小曲げ半径300mm
- ・埋め込み取り付け可能
- ・連結可(1系統5000mm以内)




2022年4月発売予定

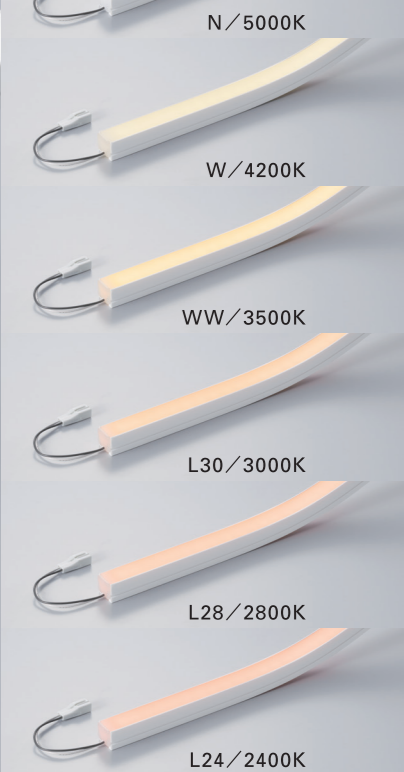

FXYS-LED - **1005** **N** (例)

製品種別	サイズ(L)	色記号:色温度
(60) (420) (780) (1140) 1500 (1860) (2220) (2580)	N : 5000K	
(105) (465) (825) (1185) (1545) (1905) (2265) (2625)	W : 4200K	
(150) 510 870 (1230) (1590) (1950) (2310) (2670)	WW : 3500K	
(195) (555) (915) (1275) (1635) 1995 (2355) (2715)	L30 : 3000K	
(240) (600) (960) (1320) (1680) (2040) (2400) (2760)	L28 : 2800K	
285 (645) 1005 (1365) (1725) (2085) (2445) (2805)	L24 : 2400K	
(330) (690) (1050) (1410) (1770) (2130) 2490 (2850)		
(375) (735) (1095) (1455) (1815) (2175) (2535) 2895		


()は特寸

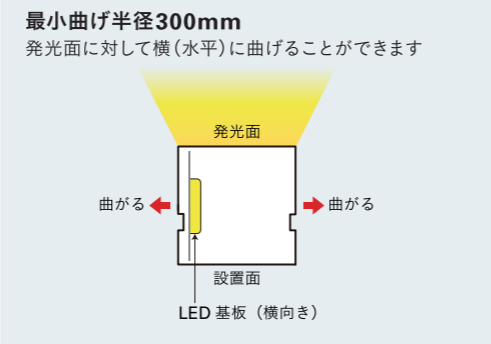

FXYT-LED - **1005** **N** (例)

製品種別	サイズ(L)	色記号:色温度
(60) (420) (780) (1140) 1500 (1860) (2220) (2580)	N : 5000K	
(105) (465) (825) (1185) (1545) (1905) (2265) (2625)	W : 4200K	
(150) 510 870 (1230) (1590) (1950) (2310) (2670)	WW : 3500K	
(195) (555) (915) (1275) (1635) 1995 (2355) (2715)	L30 : 3000K	
(240) (600) (960) (1320) (1680) (2040) (2400) (2760)	L28 : 2800K	
285 (645) 1005 (1365) (1725) (2085) (2445) (2805)	L24 : 2400K	
(330) (690) (1050) (1410) (1770) (2130) 2490 (2850)		
(375) (735) (1095) (1455) (1815) (2175) (2535) 2895		

()は特寸

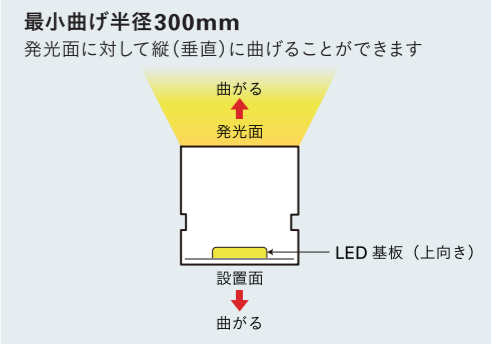


定格 (直流電源装置別売) ◎標準在庫品 △受注品

形式 (□□:色記号)	サイズ L(mm)	質量 (kg)	LED モジュール 入力電力 (W) ※1	入力 電流 (A) ※2	入力 電力 (W) ※2	全光束(m) N(5000K) ※3	希望 小売価格 (円)	色記号(色温度K) 平均演色評価数(Ra)					
								N(5000K) Ra86	W(4200K) Ra86	WW(3500K) Ra86	L30(3000K) Ra83	L28(2800K) Ra83	L24(2400K) Ra83
FXYS-LED285□□	285	0.03	1.9	0.052	4.4	120	2022年4月 発売予定	△	△	△	△	△	△
FXYS-LED510□□	510	0.05	3.5	0.071	6.4	210		△	△	△	△	△	△
FXYS-LED870□□	870	0.08	6.1	0.10	9.7	360		△	△	△	△	△	△
FXYS-LED1005□□	1005	0.10	7.2	0.12	11.0	420		△	△	△	△	△	△
FXYS-LED1500□□	1500	0.14	10.6	0.16	15.5	620		△	△	△	△	△	△
FXYS-LED1995□□	1995	0.19	14.1	0.20	20.0	830		△	△	△	△	△	△
FXYS-LED2490□□	2490	0.24	17.7	0.25	24.5	1030		△	△	△	△	△	△
FXYS-LED2895□□	2895	0.28	20.6	0.28	28.0	1200		△	△	△	△	△	△

●周囲温度は5℃~35℃の範囲で使用してください。●光源寿命40000時間 ●屋内仕様
※1 LEDモジュール入力電力はDC24V時の値です。※2 入力電流及び入力電力は直流電源装置 ELD2475FをAC100V、50/60Hzで使用した時の値です。
※3 全光束比 N:100%、W:98%、WW:97%、L30:97%、L28:95%、L24:93%

LEDモジュール連結長
1系統5000mm以内

寸法図(最終仕様と異なる場合があります)

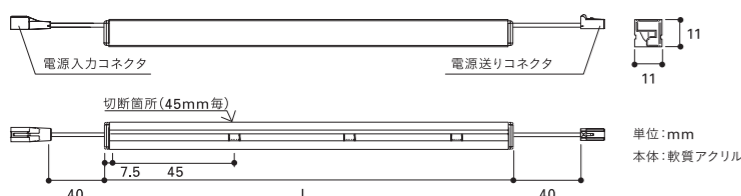

付属品:エンドキャップ
1セット(左右各1個)

1系統の総配線長は5m以内。但し、直流電源装置 ELD2475F、ELD24150FDD、ELD2-24240FD
使用時は、6m以内。(モジュール、コネクタは含まず)


定格 (直流電源装置別売) ◎標準在庫品 △受注品

形式 (□□:色記号)	サイズ L(mm)	質量 (kg)	LED モジュール 入力電力 (W) ※1	入力 電流 (A) ※2	入力 電力 (W) ※2	全光束(m) N(5000K) ※3	希望 小売価格 (円)	色記号(色温度K) 平均演色評価数(Ra)					
								N(5000K) Ra86	W(4200K) Ra86	WW(3500K) Ra86	L30(3000K) Ra83	L28(2800K) Ra83	L24(2400K) Ra83
FXYT-LED285□□	285	0.03	1.9	0.052	4.4	120	2022年4月 発売予定	△	△	△	△	△	△
FXYT-LED510□□	510	0.05	3.5	0.071	6.4	210		△	△	△	△	△	△
FXYT-LED870□□	870	0.08	6.1	0.10	9.7	360		△	△	△	△	△	△
FXYT-LED1005□□	1005	0.10	7.2	0.12	11.0	420		△	△	△	△	△	△
FXYT-LED1500□□	1500	0.14	10.6	0.16	15.5	620		△	△	△	△	△	△
FXYT-LED1995□□	1995	0.19	14.1	0.20	20.0	830		△	△	△	△	△	△
FXYT-LED2490□□	2490	0.24	17.7	0.25	24.5	1030		△	△	△	△	△	△
FXYT-LED2895□□	2895	0.28	20.6	0.28	28.0	1200		△	△	△	△	△	△

●周囲温度は5℃~35℃の範囲で使用してください。●光源寿命40000時間 ●屋内仕様
※1 LEDモジュール入力電力はDC24V時の値です。※2 入力電流及び入力電力は直流電源装置 ELD2475FをAC100V、50/60Hzで使用した時の値です。
※3 全光束比 N:100%、W:98%、WW:97%、L30:97%、L28:95%、L24:93%

LEDモジュール連結長
1系統5000mm以内

寸法図(最終仕様と異なる場合があります)

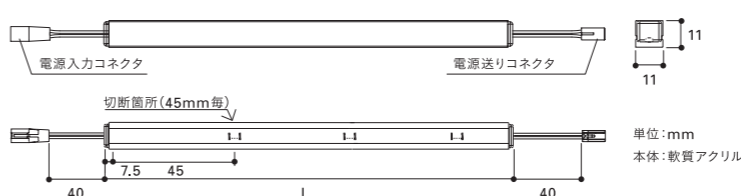

付属品:エンドキャップ
1個

1系統の総配線長は5m以内。但し、直流電源装置 ELD2475F、ELD24150FDD、ELD2-24240FD
使用時は、6m以内。(モジュール、コネクタは含まず)

●LEDにはバラツキがあるため、発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。 ●希望小売価格には消費税は含まれておりません。 ●仕様と定格と希望小売価格は予告なく変更することがあります。