

幅6mmの極細 FXU-LED

フレキシブルLEDモジュール

- ・極細(幅6mm)
- ・ディフューズ(粒無し)タイプ
- ・最小曲げ半径250mm
- ・埋め込み取り付け可能
- ・連結可(1系統5000mm以内)





SIZE **64** COLOR **7**

3%-100% PWM調光
5%-100% DALI調光
1%-100% 位相調光

バラ配線

最小曲げ半径250mm

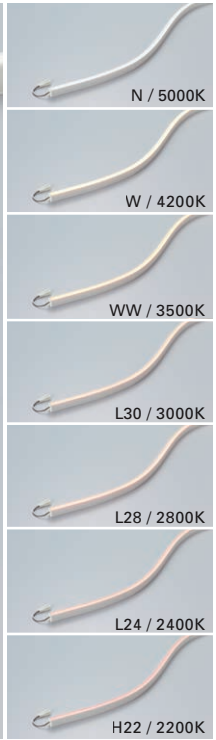

FXU - LED

製品種別

1005

サイズ(L)

(60)	(420)	(780)	(1140)	1500	(1860)	(2220)	(2580)
(105)	(465)	(825)	(1185)	(1545)	(1905)	(2265)	(2625)
(150)	510	870	(1230)	(1590)	(1950)	(2310)	(2670)
(195)	(555)	(915)	(1275)	(1635)	1995	(2355)	(2715)
(240)	(600)	(960)	(1320)	(1680)	(2040)	(2400)	(2760)
285	(645)	1005	(1365)	(1725)	(2085)	(2445)	(2805)
(330)	(690)	(1050)	(1410)	(1770)	(2130)	2490	(2850)
(375)	(735)	(1095)	(1455)	(1815)	(2175)	(2535)	2895

()は特寸



N (例)

色記号:色温度

- N : 5000K
- W : 4200K
- WW : 3500K
- L30 : 3000K
- L28 : 2800K
- L24 : 2400K
- H22 : 2200K

LEDモジュール連結長
1系統**5000mm**以内

寸法図


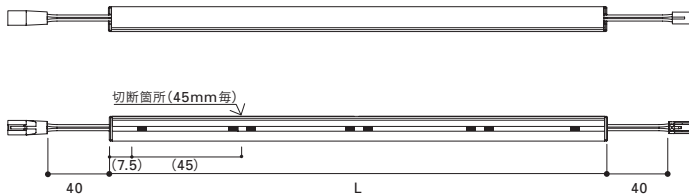


1系統の総配線長は5m以内。
但し、直流電源装置 ELD2475F、ELD24150FDD、ELD2-24240FD使用時は、6m以内。(モジュール、コネクタは含まず)

point 01

極細 幅6mm

本体幅わずか6mm×高さ10.3mmの極細タイプ。
従来品より本体幅を約54%スリム化(11mm→6mm)を実現。
DNLの曲がるタイプで最も細い発光面のフレキシブル照明です。

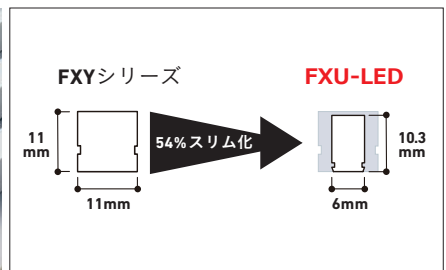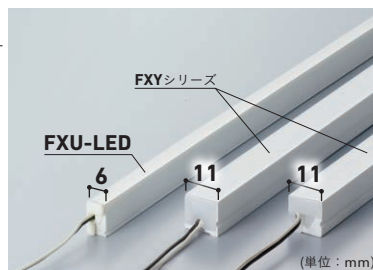

point 02

直線でも曲線でも使用可能

極細で曲がるため、自由自在に意匠照明を造作できます。
直線、曲線問わず、連続性の高い統一感のある極細なライン照明を作ることができます。

