

光源一体型
電源内蔵

SIZE 6
COLOR 6
100V
1%~100%位相調光

Seamlessline LED照明器具

SCF-LED-ADB

- ・調光兼用型
- ・ハイパワー・コンパクト型
- ・ワイド配光タイプ (1/2ビーム角160°)



2022年1月発売予定



SCF - LED

製品種別

1492

サイズ(L)

- 504
- 848
- 998
- 1139
- 1245
- 1492

W

色記号:色温度

- N : 5000K
- W : 4200K
- WW : 3500K
- L30 : 3000K
- L28 : 2800K
- L24 : 2400K

- A

入力電圧

- 100V

DB(例)

調光兼用型

- 位相調光
- 1%~100%


定格 グリーン購入法適合商品(光源色N、Wの一部のサイズは除く)

◎標準在庫品 △受注品

形式 (□:色記号)	サイズ L(mm)	質量 (kg)	入力 電圧 AC(V)	入力 電流 (A)	入力 電力 (W)	全光束(lm) N(5000K)※	希望小売価格 (円)	色記号(色温度K) 平均演色評価数(Ra)					
								N(5000K) Ra86	W(4200K) Ra86	WW(3500K) Ra86	L30(3000K) Ra83	L28(2800K) Ra83	L24(2400K) Ra83
SCF-LED 504□□-ADB (504サイズには送りコネクタがありません。複数台連結時の端末用として使用してください。)	504	0.42	100	0.15	15	1520	19,000	△	△	△	△	△	△
SCF-LED 848□□-ADB	848	0.64		0.21	21	2330	22,000	△	△	△	△	△	△
SCF-LED 998□□-ADB	998	0.71		0.25	25	2720	24,000	△	△	△	△	△	△
SCF-LED 1139□□-ADB	1139	0.81		0.28	28	3040	26,000	△	△	△	△	△	△
SCF-LED 1245□□-ADB	1245	0.87		0.30	30	3360	28,000	△	△	△	△	△	△
SCF-LED 1492□□-ADB	1492	1.02		0.34	34	3930	32,000	△	△	△	△	△	△


- 周波数50/60Hz共用 ●周囲温度は5°C~35°Cの範囲で使用してください。●SCF-LED-ADBでの電源送りは最大5灯以内としてください。
- 光源寿命40000時間 ●屋内仕様 ※全光束比 N:100%、W:100%、WW:98%、L30:96%、L28:94%、L24:92%

寸法図




単位:mm
本体:アルミ(アルマイト仕上げ)
カバー:ポリカーボネート(乳白半透明)

付属品:
SCFサドル
(本体:ステンレス)2個
※高さ+4mm、幅+4mmとなります。





連結金具CSC
(本体:ステンレス)1個



取付ねじ(3.5x16mm
トラスタッピングねじ)2個

POINT

柔らかな拡散光。ベース照明にも使用可能。位相調光(調光範囲1%~100%)なのでホテルや住宅の照明におすすめです。

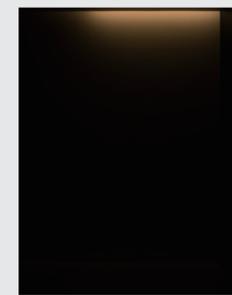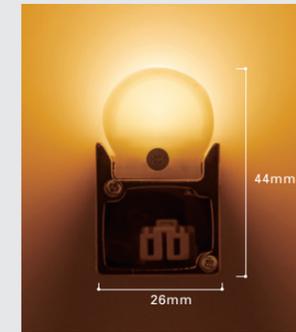

1%点灯時



5%点灯時



10%点灯時




50%点灯時


調光範囲は1%~100%ほかに点灯するのでホテル客室や住宅の寝室におすすめです。
注)明るさが約3%以下になると、LED個体差による粒感が出ます。直接照明としてご使用の場合はご注意ください。

照度分布 (SCF-LED998N-ADBx3灯)

コーブ照明



開口W=3000mm、
天井高H=3000mm、
奥行きD=3000mm、
1マス500mm四方

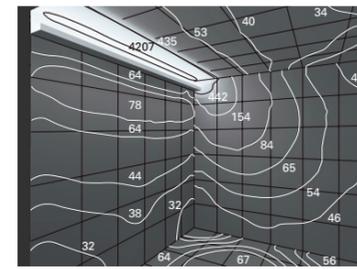


単位:lx

『間接照明照度分布一覧』はP.361を参照。


配光特性 (SCF-LED998N-ADB)

配光曲線

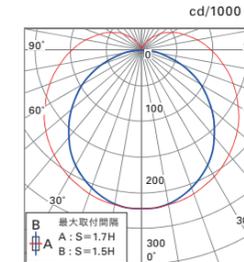

最大取付間隔
A : S=1.7H
B : S=1.5H

水平面照度曲線

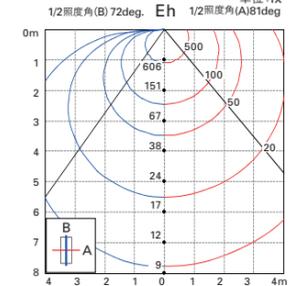

適合調光器

BDC300S (カバー形状スクエア・3路スイッチ対応)



位相制御

希望小売価格 12,000円
1個用スイッチボックス(カバー付)に適合(JISC8340)
出力負荷:3Aまで
周波数:50 / 60Hz共用
入力電圧:AC100V
屋内用
接続使用可能灯数:5灯まで
カバー形状はラウンドに変換可能です。
(SP1R:1枚680円 カバーのみ)

※推奨調光器・結線図は、P.270~271を参照。
【注意】ロータリーつまみの消灯はできません。スイッチをOFFにしてください。

オプションパーツ

接続コード DK2P2500片切り



希望小売価格
DK2P2500片切り
1,460円
リード線長 2500mm

AC125V-5A

電源渡りコード SK2P 器具を離して電源を送る時



器具を連結して電源を送る場合に使用します。
(最大5灯以内)


希望小売価格
SK2P500 700円
SK2P1000 850円
※末尾数値はmm単位で
電線の長さを表します。

AC125V-5A


SCF落下防止サドル SCF-SRB



希望小売価格 2個
SCF-SRB 680円
落下防止ワイヤー付サドル
本体:ステンレス
付属品:取付ねじ
(3.5x16mmトラスタッピングねじ) 2個





SCF斜めサドル SCFS30/45



希望小売価格 2個
SCFS30/45 680円
照射角度(30°、45°)を調節する場合に
使用します。サドルの取付方向を変える
事で、30°、45°に調整できます。

本体:ステンレス
付属品:取付ねじ
(3.5x16mmトラスタッピングねじ) 2個

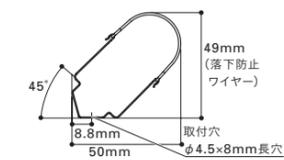

光源一体型
電源内蔵
1%~100%位相調光
100V
COLOR 6
SIZE 6

Seamlessline LED照明器具

SC3-LED-ADB

・調光兼用型
・コンパクト型





2022年1月発売予定



- N / 5000K
- W / 4200K
- WW / 3500K
- L30 / 3000K
- L28 / 2800K
- L24 / 2400K

POINT

設置寸法が抑えられるコンパクト型。位相調光(調光範囲1%~100%)なのでホテルや住宅の照明におすすめです。

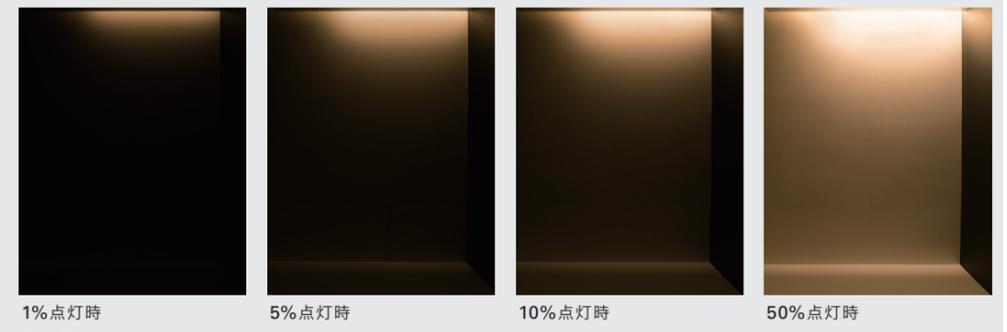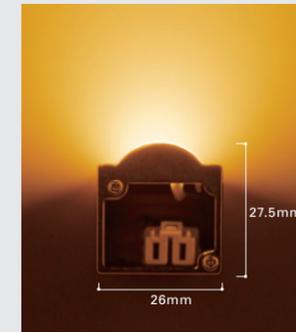

1%点灯時 5%点灯時 10%点灯時 50%点灯時
調光範囲は1%~100%ほかに点灯するのでホテル客室や住宅の寝室におすすめです。
注)明るさが約3%以下になると、LED個体差による粒感が目立ちます。

SC3-LED

製品種別

1488

サイズ(L)

- 500
- 850
- 994
- 1150
- 1241
- 1488

W

色記号:色温度

- N : 5000K
- W : 4200K
- WW : 3500K
- L30 : 3000K
- L28 : 2800K
- L24 : 2400K

- A

入力電圧

100V

DB(例)

調光兼用型

位相調光
1%~100%


定格 グリーン購入法適合商品(光源色N、Wの一部のサイズは除く)

◎標準在庫品 △受注品

形式 (□□:色記号)	サイズ L(mm)	質量 (kg)	入力電圧 AC(V)	入力電流 (A)	入力電力 (W)	全光束(lm) N(5000K)※	希望小売価格 (円)	色記号(色温度K) 平均演色評価数(Ra)					
								N(5000K) Ra86	W(4200K) Ra86	WW(3500K) Ra86	L30(3000K) Ra83	L28(2800K) Ra83	L24(2400K) Ra83
SC3-LED 500□□-ADB (500サイズには送りコネクタがありません。複数台連結時の端未用として使用してください。)	500	0.32		0.12	12	1130	16,500	△	△	△	△	△	△
SC3-LED 850□□-ADB	850	0.49		0.20	20	1880	20,000	△	△	△	△	△	△
SC3-LED 994□□-ADB	994	0.54	100	0.21	21	2190	22,000	△	△	△	△	△	△
SC3-LED 1150□□-ADB	1150	0.60		0.25	25	2550	23,500	△	△	△	△	△	△
SC3-LED 1241□□-ADB	1241	0.65		0.26	26	2750	26,000	△	△	△	△	△	△
SC3-LED 1488□□-ADB	1488	0.75		0.30	30	3310	30,000	△	△	△	△	△	△

●周波数50/60Hz共用 ●周囲温度は5℃~35℃の範囲で使用してください。●SC3-LED-ADBでの電源送りは最大5灯以内としてください。●光源寿命40000時間 ●屋内仕様 ※全光束比 N:100%、W:100%、WW:98%、L30:96%、L28:94%、L24:92%



寸法図

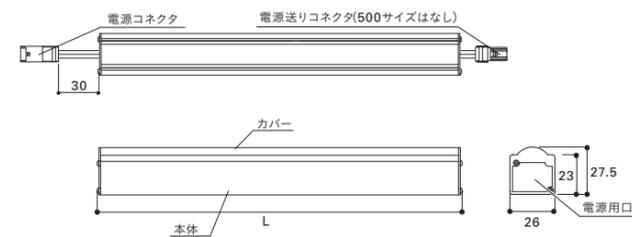

単位:mm
本体:アルミ(アルマイト仕上げ)
カバー:ポリカーボネート・乳白半透明

付属品:
SCサドル
(本体:ステンレス)2個
※高さ+4mmとなります。


連結金具CSC
(本体:ステンレス)1個



取付ねじ(3.5×16mm
トラスタッピングねじ)2個

照度分布 (SC3-LED1488L28-ADB×2灯 相当)

コーブ照明

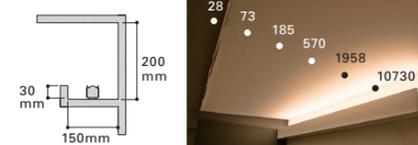


測定間隔:300mm/単位:lx

(サドルなし)


『間接照明照度分布一覧』はP.362を参照。

配光特性 (SC3-LED994N-ADB)

配光曲線

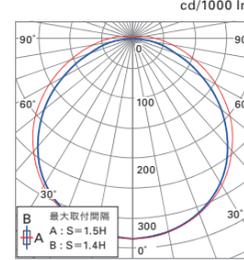

水平面照度曲線

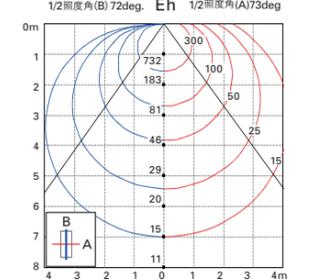

適合調光器

BDC300S (カバー形状スクエア・3路スイッチ対応)



位相制御

希望小売価格 12,000円
1個用スイッチボックス(カバー付)に適合(JISC8340)
出力負荷:3Aまで
周波数:50/60Hz共用
入力電圧:AC100V
屋内用
接続使用可能灯数:5灯まで
カバー形状はラウンドに変換可能です。
(SP1R:1枚680円 カバーのみ)

※推奨調光器・結線図は、P.270~271を参照。
【注意】ロータリーツマミでの消灯はできません。スイッチをOFFにしてください。

オプションパーツ

接続コード DK2P2500片切り



AC125V-5A

電源渡りコード SK2P 器具を離して電源を送る時




AC125V-5A

SC落下防止サドル SC-SRB



希望小売価格 2個
SC-SRB 680円
落下防止ワイヤー付サドル
本体:ステンレス
付属品:取付ねじ
(3.5×16mmトラスタッピングねじ)2個



SC斜めサドル SCS2-30/45



希望小売価格 2個
SCS2-30/45 680円
照射角度(30°、45°)を調節する場合に
使用します。サドルの取付方向を変える
事で、30°、45°に調整できます。
本体:ステンレス
付属品:取付ねじ
(3.5×16mmトラスタッピングねじ)2個

